

Termék információ 341 X - WOOD

Termék kialakítása

Hátlap Kemény X típusú pamut szövet

Rugalmasság

Szemcse típus Cirkónia + Alumínium-oxid


Bevonat Zárt

Fedőréteg sztearát speciális

Gyártási átmérők 1400 mm 1430 mm 1650 mm egyéb

Forma

Alkalmasság kézi csiszolás gépesített kézi csiszolás gépi csiszolás



Finomság

p 12 p 16 p 24 p 30 p 36 p 40 p 50 p 60 p 80 p 100 p 120 p 150 p 180 p 220 p 240

p 280 p 320 p 360 p 400 p 500 p 600 p 800 p 1.000 p 1.200 p 1.500 p 2.000 p 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Alumínium Nem vas fémek Rozsd. mentes acél Acél Titánium Festék bevonat Üveg Fa Műanyag Kő/Porcelán


Felhasználási példák



Nyers parketta



Ipari kész parketta

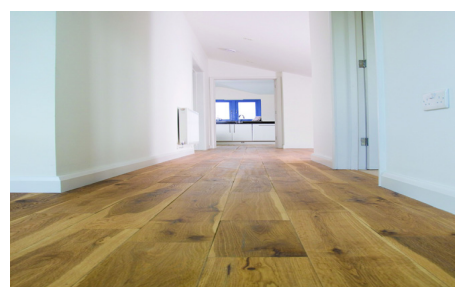

Padló deszkák

- Nagy teherbírású csiszolási műveletek szakadásnak ellenálló, X súlyú pamut hátlap miatt
- Ideális ipari gyártású parketta renoválásához a cirkónia szemcsék miatt
- Hosszú élettartam a padlólapok csiszolásakor a cirkónium és az alumínium-oxid szemcsék keveréke következtében.

